


PEINER Schnellmontagekran SMK 308

Fast self erecting tower crane

Grue à montage rapide

Max. Tragfähigkeit Lifting capacity Force de levage	5,0 t
Max. Ausladung Radius Portée	42,0 m
Max. Nutzlastmoment Load moment Couple de charge utile	760 kNm

"City - Kran"

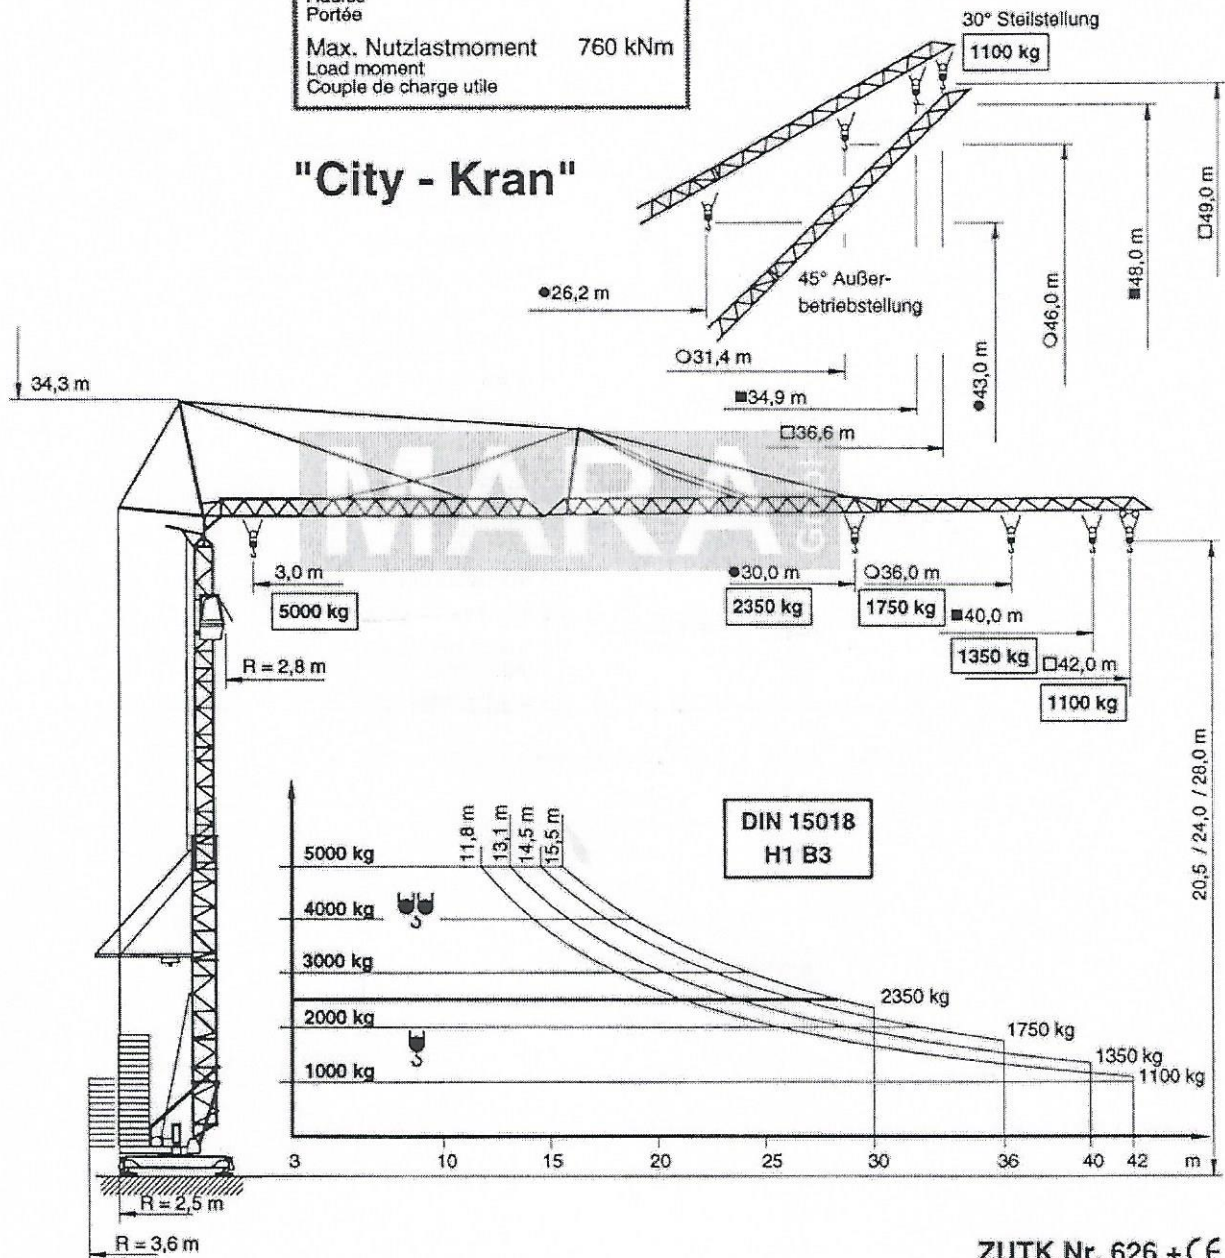

PEINER Schnellmontagekran Fast self erecting tower crane Grue à montage rapide

SMK 308 Form 63 (BGL) City-Kran


Geschwindigkeiten / Speeds / Vitesses

Type PU15-25/3	 / 										Steilstellung 30° jib-inclination 30° / position 30°		Motor- leistung Power Puissance
		  											
			m/min	kg	m/min	kg	m/min	kg					
			52	1500	26	3000	52						
				m/min	kg	m/min	kg	m/min	kg				
				26	2500	13	5000	26	1100				
				m/min		m/min		m/min					
				6		3		6		15,0 kW			
K4-50/2		v = 45 / 22 m/min (30° Steilstellung: v = 22 m/min; 1100 kg)									4,0 kW		
K 2- 55/1		v = 25 m/min									2 x 2,2 kW		
FU 75-0		n = 0 → 0,85 min ⁻¹									4,8 kW		
400 V / 50 Hz / 3 Ph		Anschlußleistung / Connected power / Puissance installée									~ 28,2 kW		

Gewichte + Maße / Weights and sizes / Poids et mesures

Konstruktionsgewicht Construction weight Poids de construction	kg	Standard	City-Ausf.	Führerstand Sichthöhe Height of sight from drivers cabin Hauter de vue de la cabine	m	25,5
		= 18000				21,5
Gegengewicht Counterweight Contrepoids	D + CH kg	24800	36900	Kabeltrommel (Fahrweg) Cable winch (length of track) Enrouleur (longueur de voie)	m	72
Zentralballast (bei 30° oder 45°) Central ballast (at 30° or 45°) Lest central (à 30° au 45°)	kg	5000		Kabelquerschnitt Cable cross section Section du câble	mm ²	4 x 16
max. Eckdruck max. wheel load Pression max. par galot	kN	310	330	Schienenprofil Rail profile Profil du rail		S41 / S49
Spurweite / Radstand Track gauge / wheel gauge Ecartement de voie / Empattement	m	4,5 x 4,4		Kurveninnenradius bei Kurvenfahrwerk Internal curve radius rail undercarriage curve going Rayon intérieur pour grue sur rail	m	8,5

Straßentransport mit KSL 20/1 Road transport with KSL 20/1 Transport sur route avec KSL 20/1

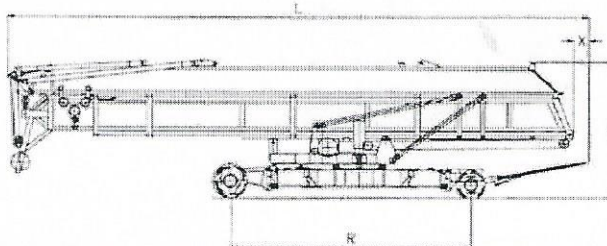

KSL 20/1	[m]
B	2,50
L	16,3
H	4,00
R	7,04
X	0,33
Adapter	0,3

Unsere Vertretung:
Our representative:
Notre représentant:

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice / Sous réserve de modification

Ausgabe / Edition: 6/95

Seite 2 von 2

MARA GmbH
Industriestraße 11
76646 Bruchsal
Geschäftsführer:
Herward Mago, Tobias Ratzel

Tel.: 07251/981 983 -0
Fax: 07251/981 983 -19
E-Mail: kontakt@mara-gmbh.de
Internet: www.mara-gmbh.de

Gesichtsstand:
Amtsgericht Mannheim
HRB: 232519
UST-IdNr.: DE226561156

Bankverbindung:
Sparkasse Kraichgau
BLZ: 66350036
Konto-Nr.: 721341